


ZH507+

Smarter DuraCore Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor - 5500 Lumen**
- **Vielseitig einsetzbar - 1,6-facher Zoom, vertikaler Lens-Shift und Porträtmodus**
- **Smarte Funktionen - CreativeCast Pro und Optoma Management Suite Cloud kompatibel**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN-Befehle**

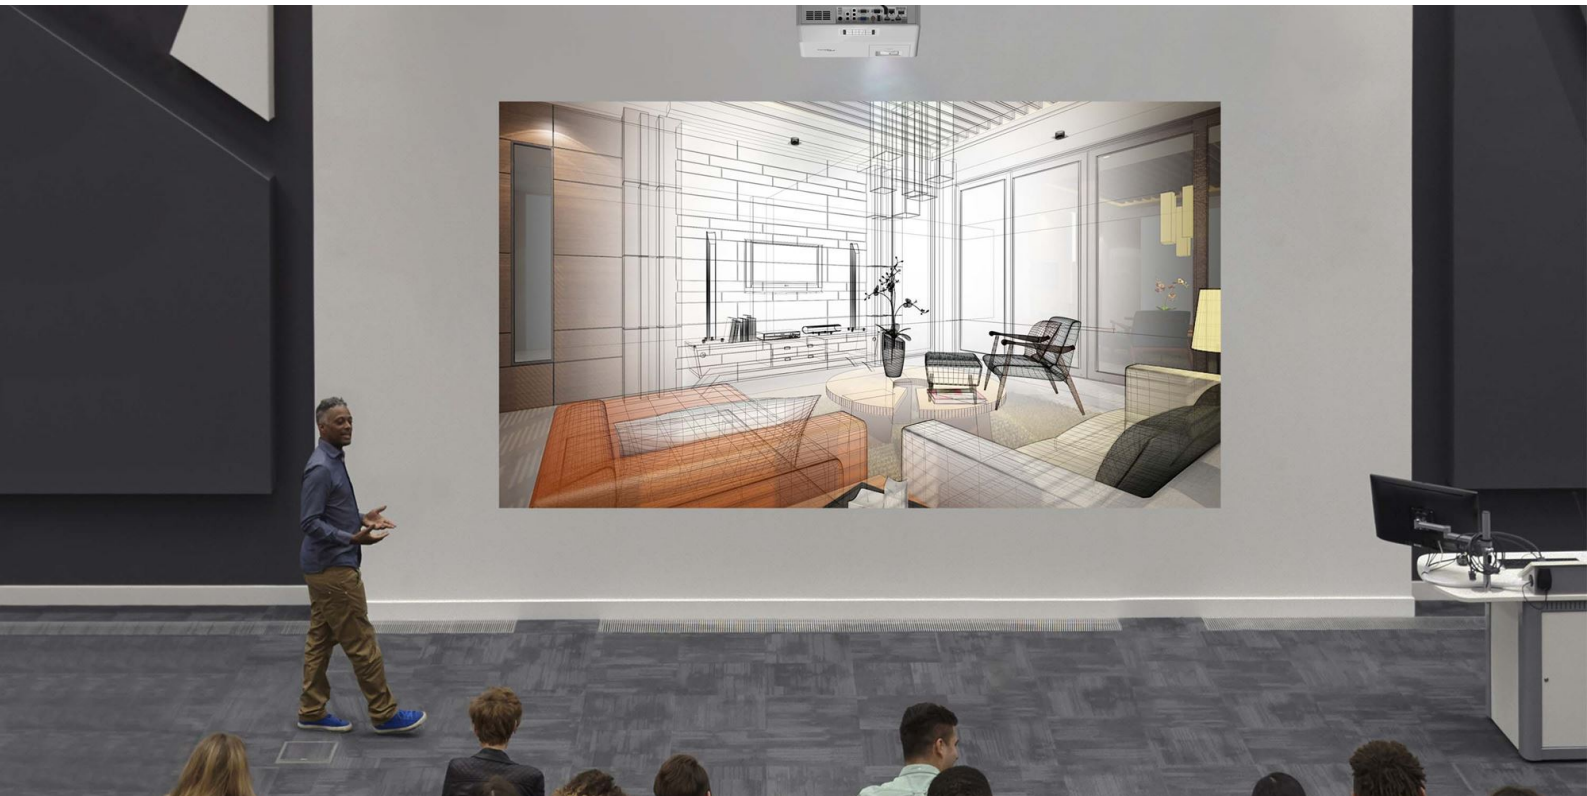

Professionelle und lebensechte Farben und ein kleineres, leichteres Gehäuse als je zuvor. Der ZH507+ ist ein wartungsarmer Projektor mit 4K- und HDR-Kompatibilität und extrem langlebiger Lasertechnologie bei beeindruckenden 5.500 Lumen. Außerdem unterstützt er dank integrierten Smart-Funktionen wie CreativeCast Pro für drahtlose Präsentationen sowie die Optoma Management Suite Cloud, die es Ihnen ermöglicht, den ZH507+ von jedem Ort aus zu steuern und zu verwalten..

Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White

UPC: 796435 44 625 3, Colour: White



Display/Bild

| | |
|---------------------------------------|--|
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 5.500Lumen |
| Kontrastverhältnis | 300.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Hat vertikale Auto Keystone Korrektur | Ja |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146 KHz |
| Vertikale Scan Rate | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz |
| Uniformität | 80% |
| Leinwandgröße | 0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonale |

Lampentyp

| | |
|-------------------|---------------|
| Lichtquelle | Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |

Optik

| | |
|------------------------|---|
| Projektionsverhältnis | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1m - 10m |
| Zoom | 1.6 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 20.91mm-32.62mm/0.823"-1.284" |
| Lens Shift | Vertikal +16% |
| Native Offset | 100% |
| Lens Shift | Ja - {{downloads_link}} |

Anschluss

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Composite video Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Micro USB Service, 1 x 3D Sync |
|------------|---|



Generelle Infos

| | |
|----------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO | 30dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 32dB |
| Computer Kompatibilität | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 2D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D Kompatibilität | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| IP rating | IP6X |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Betriebsbedingungen | 5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Mausfunktion |
| Hitzeverteilung | 918BTU/Stunde |
| Lautsprecher | 2 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien USB Wireless Adapter Basis Gebrauchsanleitung |
| Eingangsverzögerung | 16.20ms |
| Optionale Wireless Modelle | UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |

Netzwerk

| | |
|-----------------|----|
| LAN - Steuerung | Ja |
|-----------------|----|

Stromverbrauch

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Stromversorgung | 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 227W |
| Stromverbrauch (max) | 282W |

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x H x T) (mm)

Gross gewicht

6,6 kg

Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used are trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 18072023095731